

**LOCTITE®**

# LOCTITE 567™ Sellador de Roscas con PTFE

Elimina fugas para siempre aún donde la cinta falla



Excellence is our Passion

El mejor y más efectivo sellador instantáneo para tuberías y conexiones metálicas roscadas. Tan efectivo, que reemplaza cualquier cinta de teflón o pintura que usted tenga a la mano.


**Impide el aflojamiento de juntas y conexiones por la vibración**, forma un sello instantáneo en todo tipo de tuberías metálicas con rosca y las partes permanecen selladas hasta que usted decida desensamblar. Posee el más amplio rango de aplicaciones en la industria; sistemas de baja presión de ácidos y caústicos, vapor, aceite, gases tóxicos e inclusive químicos tan corrosivos como el cloro.

**No se deshilacha, desgarrar o evapora**, evita la contaminación del sistema que con frecuencia ocurre al usar la cinta. No contiene solventes como las pinturas, las que al evaporarse dejan huecos nuevamente.

**Previene el daño de cuerdas**, su nueva fórmula anaeróbica de alta lubricidad, evita el aferramiento y el desgaste de las cuerdas durante el ensamble. Llena instantáneamente los huecos que causan fugas y mermas, formando un sello hermético al endurecerse contra la oxidación y la corrosión. Permite ajustes de hasta 3 horas después del ensamble y el desensamble total o parcial del sistema con herramientas convencionales.

*La cinta de teflón desarrollada como un lubricante y no como un sellador. No puede ajustarse. Se desgasta y deshilacha contaminando el sistema.*

*Las pinturas y pastas tienen base solvente que al evaporarse, forman huecos que provocan fugas y mermas.*

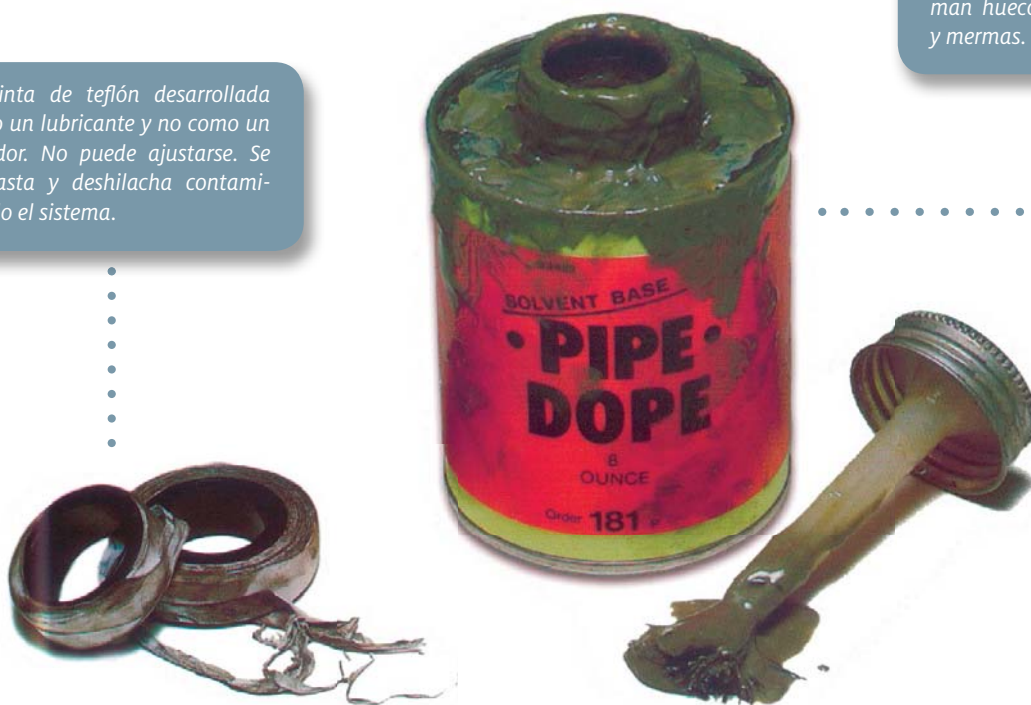

## Exija tecnología Henkel para el mantenimiento de su planta industrial



### EL LOCTITE 567™ SELLADOR DE ROSCAS CON PTFE ELIMINA FUGAS PARA SIEMPRE EN CUALQUIER TIPO DE METAL

#### Rangos de Operación

El LOCTITE 567™, sella positivamente con un rango de temperatura de -55 °C a 204 °C.

#### Resistencia a la Presión


Sella instantáneamente a una presión moderada de trabajo. Una vez totalmente endurecido, resiste presiones extremas de 704 kg/cm<sup>2</sup> (10, 000 psi).

#### Resistencia a los Solventes

Tiene excelente resistencia a la mayoría de los solventes y productos químicos más usados, inclusive resiste productos a base de cloro. Pruebas de laboratorio comprobaron ausencia total de fugas o corrosión después de 8 semanas, sellando líquido/gas de cloro en equilibrio a 100°C.

#### Uso de Activador

Para acelerar el endurecimiento o secado del sellador, se sugiere el uso del Activador N™ de LOCTITE (7649™), así como para superficies inactivas tales como aluminio, monel, inconel y algunos aceros inoxidables pasivos.

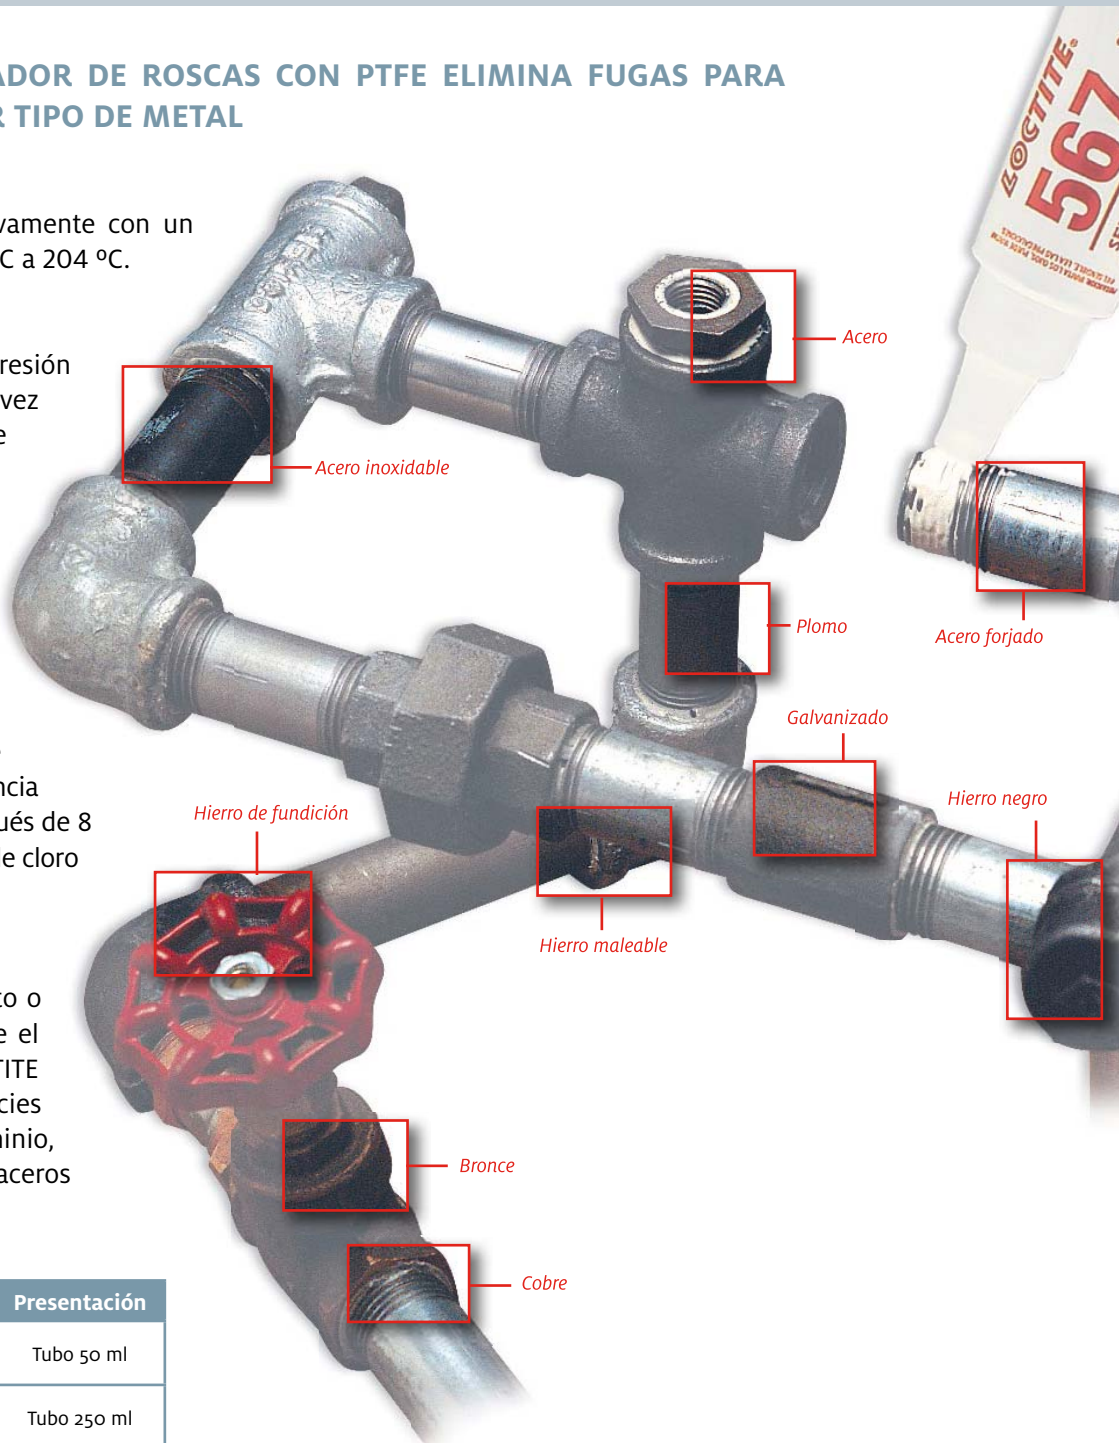

IDH	Producto	Presentación
270878	LOCTITE 567™ Sellador de Roscas con PTFE	Tubo 50 ml
270921	LOCTITE 567™ Sellador de Roscas con PTFE	Tubo 250 ml

**LOCTITE®**

**BONDERITE®**

**TECHNOMELT®**

**TEROSON®**

**AQUENCE®**

**Henkel Capital, S.A. de C.V.**

Bldv. Magnocentro No. 8 Piso 2  
Centro Urbano Interlomas,  
52760 Huixquilucan, Edo. de Méx.  
Ventas: +52 (55) 3300 3644  
01 800 436 5357

**Henkel Costa Rica Ltda.**

San Joaquín de Flores Heredia  
100 m Sur y 50 m Oeste  
de la Lovable, 101-3007  
Costa Rica  
Ventas: (506) 2277 4800

**Henkel Colombiana, S.A.S.**

Calle 17 No. 68 B-81  
Bogotá D.C.  
Colombia  
Ventas: (571) 423 9000  
01 800 011 4173

**Henkel Venezolana, S.A.**

Zona Industrial Pruinca,  
Calle 2 Edificio Henkel,  
Guacara Estado Carabobo  
Venezuela  
Ventas: (245) 560 2611

[www.henkel.com](http://www.henkel.com)