


LOCTITE®



Loctite® 263™ Fijador de Tornillería

- › Sin necesidad de primer
- › Resiste temperaturas hasta 180 °C
- › Tolerancia al aceite
- › Tornillos hasta 3/4"

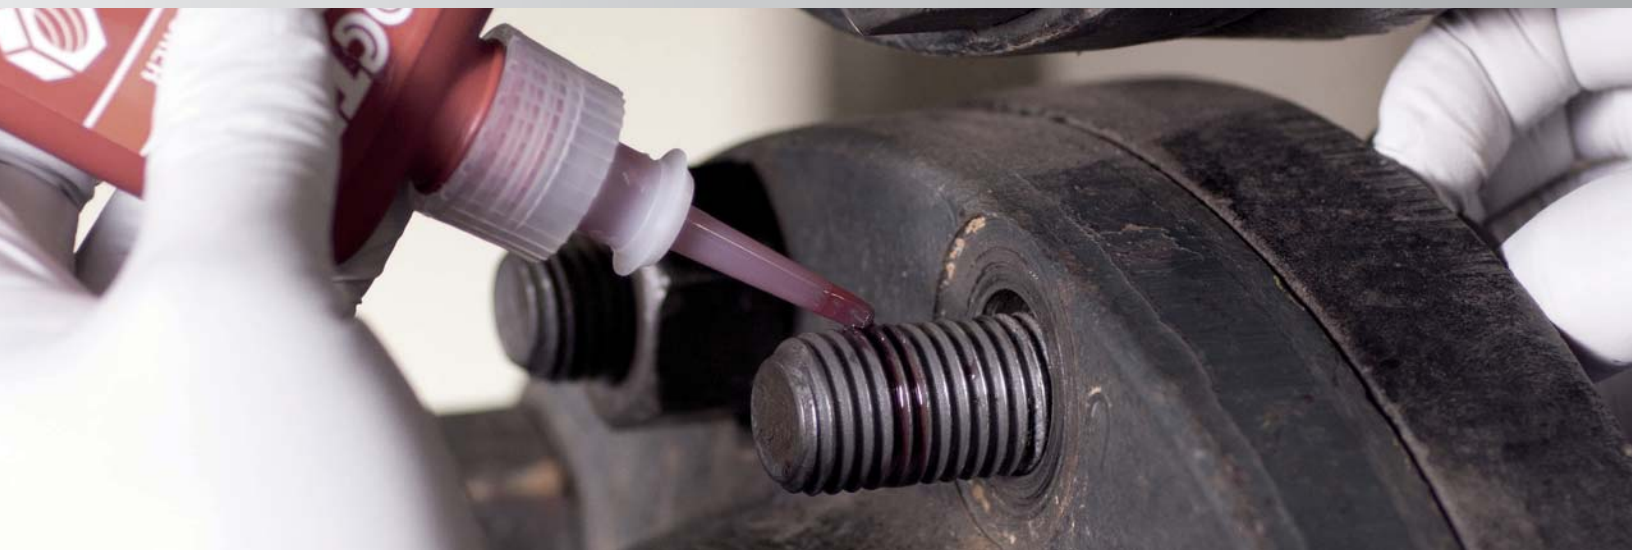

Henkel




Loctite® 263™ Fijador de Tornillería

Confiabilidad en el Trabajo

El equipo de investigación global de Henkel para la tecnología de anaeróbicos se dió a la tarea de crear el mejor fijador de roscas de alta resistencia con base en nuestro producto Loctite® 262™. Esto implicó mantener las características principales de apariencia, fluorescencia, viscosidad y resistencia al corte, así como mantenerse dentro de los límites de la clasificación de salud y seguridad existente.

El resultado es el nuevo fijador de tornillería Loctite® 263™, su formulación ha sido mejorada para un desempeño excepcional en altas temperaturas hasta 180 °C, superficies contaminadas con aceite tales como aceites de corte, lubricantes, anticorrosivos, entre otros. No requiere de primer en su aplicación sobre metales pasivos.

Los datos presentados en la siguiente gráfica, demuestran el desempeño del nuevo fijador de tornillería Loctite® 263™ mejorado a altas temperaturas.

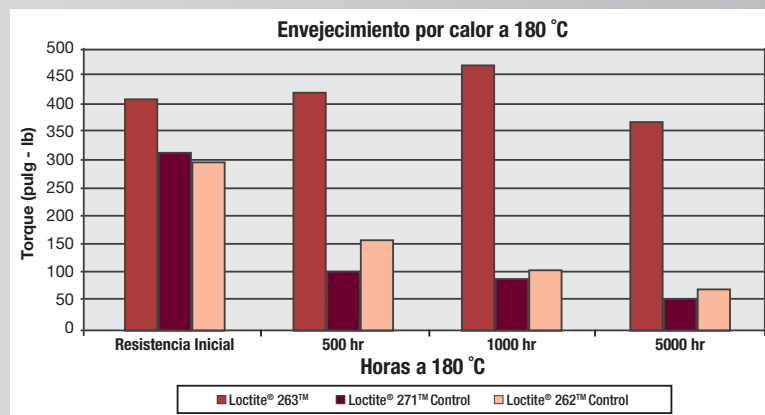

Henkel Capital, S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 8 Piso 2
Centro Urbano Interlomas,
52760 Huixquilucan, Edo. de Méx.
Ventas: +52 (55) 3300 3644
01800 436 5357

Henkel Costa Rica Ltda.
San Joaquín de Flores Heredia
100 m Sur y 50 m Oeste
de la Lovable, 101-3007
Costa Rica
Ventas: (506) 2277 4800

Henkel Colombiana, S.A.S.
Calle 17 No. 68 B-81
Bogotá D.C.
Colombia
Ventas: (571) 423 9000
0800 011 4173

Henkel Venezolana, S.A.
Zona Industrial Pruinca,
Calle 2 Edificio Henkel,
Guacara Estado Carabobo
Venezuela
Ventas: (245) 560 2611
0800 100 7714

www.henkel.com • www.proloctite.com

Todas las marcas mencionadas en este impreso son marcas registradas de Henkel Corp. y sus afiliadas.
© Copyright 2014. Todos los derechos reservados.

